

# DW - DW VOX

## Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC) en comunidades, hoteles, restaurantes, etc. Aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo Ø 50 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Equipos de depuración de agua y achique de locales inundados.



Diseño robusto, resistente a la corrosión



Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles



Alta versatilidad



**AISI 304**  
Bomba fabricada en AISI 304



Impulsor monocanal



Impulsor Vortex (modelos VOX)



### Modelos

	<b>Conexión roscada</b> DW DW VOX		<b>Impulsor monocanal</b> (Paso 50 mm) DW
	<b>Conexión con brida</b> DWF DW VOXF		<b>Impulsor tipo Vortex</b> (Paso 50 mm) DW VOX

### Conexiones

<b>Brida</b>	DNA: Ø 50 mm DNI: 50 PN 10
<b>Rosca</b>	DNA: Ø 50 mm DNI: 2"

### Materiales

<b>Cuerpo de impulsión, carcasa y tapa motor</b>	AISI 304
<b>Impulsor</b>	AISI 304
<b>Eje motor</b>	AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido).
<b>Cierre mecánico</b>	Doble cierre mecánico en cámara de aceite: - Superior: Carbón/Cerámica/NBR. - Inferior: SiC/SiC/NBR.
<b>Cable</b>	De 10 m con enchufe tipo Schuko.
<b>Versiones</b>	<b>M:</b> Monofásica <b>MA:</b> Con regulador de nivel


### Datos técnicos

<b>Max. inmersión</b>	7 m
<b>Temperatura máx. del líquido</b>	40°C
<b>Máx. paso de sólidos</b>	50 mm
<b>Polos</b>	2
<b>Aislamiento</b>	Clase F
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Tensión</b>	Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ± 10%


### Condensador

Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.


### Dimensiones

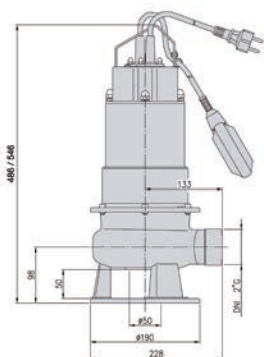


**DW / DW VOX**  
Con soporte y boca roscada.

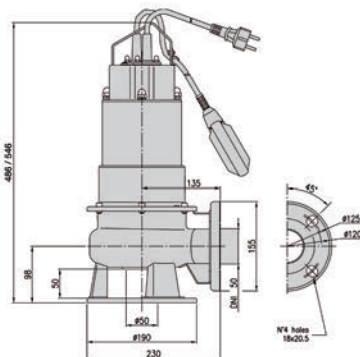

**DWF / DWF VOX**  
Con soporte y brida DN50

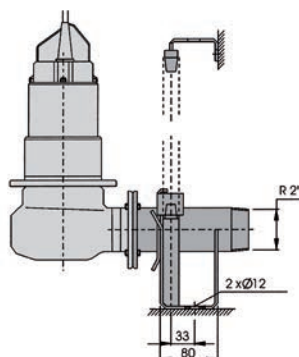

**DW(F) / DW(F) VOX**  
Con Kit de descarga "Acero Inox."

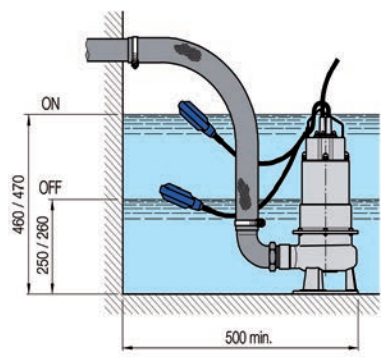

**DW / DW VOX**  
Medidas de instalación